

FLEXA

AUTOMATION FOR SIGN MAKERS



MIURA PLUS AUTOMATICKÁ XY ŘEZAČKA

Vysoce výkonný řezací stroj pro X a Y ořez flexibilních materiálů
s automatickou vertikální korekcí řezu.

✓ VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Kombinovaný horizontální a vertikální ořez pro nejrychlejší dokončení vašich potištěných i nepotištěných rolí.

✓ MAXIMÁLNÍ PŘESNOST ŘEZU

Kontrola okraje Edge Control zaručuje dokonalé rovné řezání role s médiem.

✓ VYSOKÝ VÝKON

Ořeže jednu roli o délce 50 metrů za méně než 5 minut.

✓ NÍZKÉ NÁKLADY NA ÚDRŽBU

Miura garantuje nízké náklady na údržbu. Výměna čepele je jednoduchá a zabere jen několik minut.

✓ DLOUHODOBÁ SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST

Řezací kolečka vydrží až 100 000 řezů a jsou bezpečná pro obsluhu.

✓ DOTYKOVÝ LCD DISPLAY

Snadné nastavení parametrů řezu.

✓ FLEXIBILITA ŘEZÁNÍ

Tři režimy řezání:

- 1) podle ořezových značek
- 2) archování
- 3) manuální: Miura může řezat různé délky ze stejné potištěné role.

✓ CHYTRÁ VZDÁLENÁ SPRÁVA **NOVÉ**

Miuru lze připojit k internetové síti pro vzdálenou pomoc a rychlou a efektivní diagnostiku.


VHODNÉ MATERIÁLY:

- > Papír (i laminovaný) / Tapeta
- > Vinyl a samolepící fólie/ Backlit & frontlit
- > Plátno a polyester (vč. lineru)
- > PVC banner (až do 900 g/m²)
- > Magnetická fólie / Polykarbonát (film)
- > Reflexní materiály ... a mnoho dalších...





Ovládací panel automatického vertikálního zarovnání



Optický senzor pro vertikální zarovnání



Pokročilá čtečka řezacích značek




Uživatelsky přívětivý design



Jemné nastavení řezacích nožů (volitelné)



Jemné nastavení tlaku (podle typu materiálu)



Volitelné vybavení:

1. motorizovaný stohovač v souladu s řezačkou: výška a sklon elektronicky nastavitelné; roztažitelná délka až 3,2 m
2. skládací sběrný stůl
3. **NOVÝ** naklápací sběrací stůl s kolečky



Jednoduchý rotační nůž (volitelně dvojitý nůž)




Úzký rotační nůž jednoduchý nebo dvojitý, volitelné



Čistý pracovní prostor díky velkému sběrnému koši

| | MIURA 160 PLUS | MIURA 210 PLUS | MIURA 265 PLUS |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pracovní šířka | 1650 mm | 2150 mm | 2650 mm |
| Maximální tloušťka řezu | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
| Rychlost | 1 - 30 m/min | 1 - 30 m/min | 1 - 30 m/min. |
| Použitelné řezací jednotky | max. 8 | max. 8 | max. 8 |
| Rychlost příčného řezu | 5–120 m/min | 5–120 m/min | 5–120 m/min |
| Max. průměr role | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Max. hmotnost role | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
| Zdroj napájení | 230 V - 50 Hz - 650 W | 230 V - 50 Hz - 650 W | 230 V - 50 Hz - 650 W |
| Rozměry (Š x H x V) | 2460 x 1000 x 1330 mm | 2960 x 1000 x 1330 mm | 3460 x 1000 x 1330 mm |
| Hmotnost | 415 kg | 460 kg | 530 kg |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 2650 x 1150 x 1650 mm | 3250 x 1250 x 1700 mm | 3750 x 1250 x 1700 mm |
| Hmotnost balení | 500 kg | 630 kg | 728 kg |

Distributor

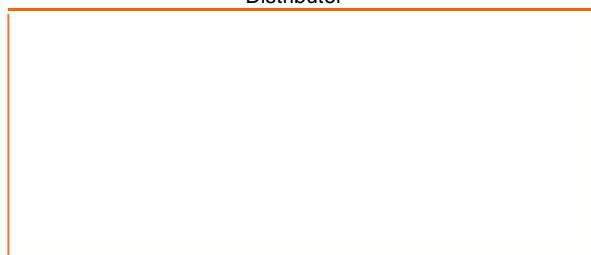

100% Made by FLEXA



100% Made in Italy

